


# 耐圧防爆機器用ケーブルグランド

## GXDS 耐圧防爆構造カセット式フレキシブルチューブ直取付型 防爆構造: d2G4

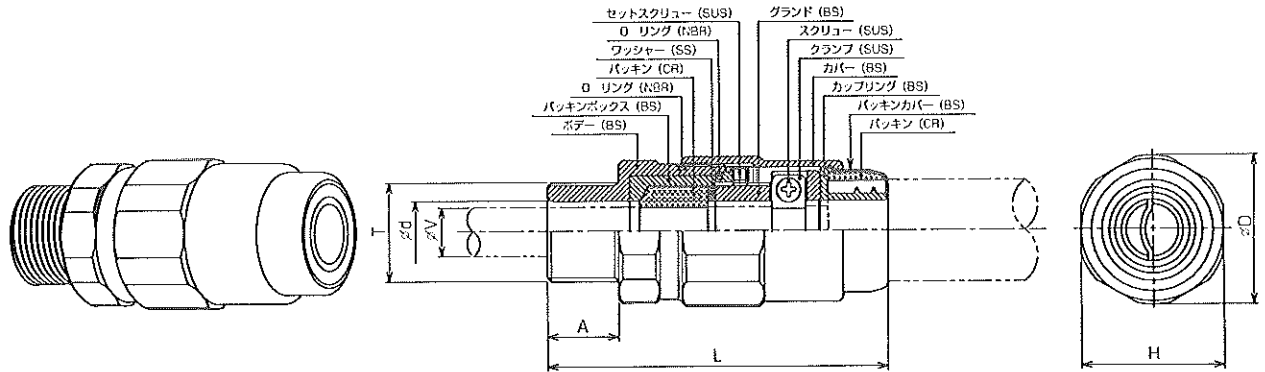


型式:寸法一覧表

表面処理:ニッケルメッキ

型式	接続ネジ		適合ケーブル範囲 $\phi$ mm						ケーブルグランド寸法				重量 (Kg)
	T	Amm	$\phi$ V1	$\phi$ V2	$\phi$ V3	$\phi$ V4	$\phi$ V5	$\phi$ V6	$\phi$ dmm	Hmm	$\phi$ Dmm	Lmm	
GXDS09	16 (PF1/2)	19	4~5	5~7	6~8	*	*	*	12.5	32	34	90	0.29
GXDS10	16 (PF1/2)	19	*	*	8~9	8~10	9~11	11~12	12.5	32	34	90	0.29
GXDS20	22 (PF3/4)	19	10~11	10~12	11~13	12~14	13~15	15~16	16.5	38	40	92	0.41
GXDS30	28 (PF1)	24	13~14	14~16	15~17	16~18	17~19	19~20	21	46	49	103	0.62
GXDS40	36 (PF1 1/4)	24	17~18	18~20	20~22	21~23	22~24	24~26	27	55	58	104	0.85
GXDS50	42 (PF1 1/2)	25	20~22	22~24	24~26	25~27	26~28	28~30	31	62	65	111	1.20
GXDS60	54 (PF2)	26	28~30	30~32	32~34	33~35	34~36	36~38	39	76	80	129	2.10

## GXDE 耐圧防爆構造カセット式フレキシブルチューブ直取付.機器密閉型 防爆構造: d2G4

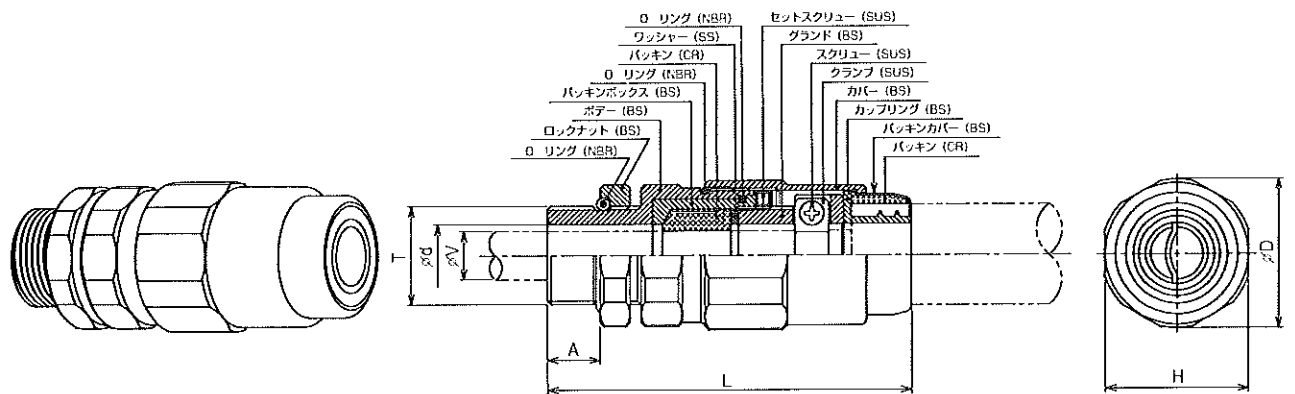

型式:寸法一覧表

表面処理:ニッケルメッキ

型式	接続ネジ		適合ケーブル範囲 $\phi$ mm						ケーブルグランド寸法				重量 (Kg)
	T	Amm	$\phi$ V1	$\phi$ V2	$\phi$ V3	$\phi$ V4	$\phi$ V5	$\phi$ V6	$\phi$ dmm	Hmm	$\phi$ Dmm	Lmm	
GXDE09	16 (PF1/2)	13	4~5	5~7	6~8	*	*	*	12.5	32	34	96	0.32
GXDE10	16 (PF1/2)	13	*	*	8~9	8~10	9~11	11~12	12.5	32	34	96	0.32
GXDE20	22 (PF3/4)	13	10~11	10~12	11~13	12~14	13~15	15~16	16.5	38	40	98	0.45
GXDE30	28 (PF1)	17	13~14	14~16	15~17	16~18	17~19	19~20	21	46	49	110	0.69
GXDE40	36 (PF1 1/4)	18	17~18	18~20	20~22	21~23	22~24	24~26	27	55	58	112	0.96
GXDE50	42 (PF1 1/2)	18	20~22	22~24	24~26	25~27	26~28	28~30	31	62	65	118	1.30
GXDE60	54 (PF2)	19	28~30	30~32	32~34	33~35	34~36	36~38	39	76	80	139	2.30